

Définition / Definition :

Les barres souples isolées «**Eléments Flexibles**» sont composées d'un empilage de lames conductrices en cuivre nu ou étamé, revêtues d'un isolant PVC noir.

The insulated flexible bars «**Flexible Elements**» consists of several stacked, bare or tinned, copper strips protected by a black PVC compound insulation.

Domaine d'applications / Fields of applications :

Les «Eléments Souples» ont été développés :

- pour toutes les connexions électriques dans les tableaux de distribution et les installations Basse Tension
- pour le raccordement aux alternateurs, transformateurs, onduleurs, convertisseur et armoires secondaires.


The «Flexible Elements» had been designed:

- for all electrical connections in switchgear, panel board and electrical appliances in the Low Voltage area.
- with the intent of connecting generator, transformer, inverter and panel control.

Gamme produit / Product range :

- | | |
|---|---|
| - Longueur des barres / Standard length : | 2000 mm – 3000 mm |
| - Lame / Strip : | Cuivre nu ou cuivre étamé/ Bare copper or Tinned copper |
| - Largeur lames / Width of the strip : | 9 - 13.5 – 15.5 - 20 - 24 - 32 – 40- 50 – 63 -80 & 100 mm |
| - Epaisseur lames / Thickness of strip : | 0.5 mm (pour largeur/ for width of 13 mm) |
| | 0.8 mm (pour largeur/for width of 9 & 15.5 mm) |
| | 1 mm (pour les autres largeurs / for other width) |
| - Nombre de lames / Quantity of strip : | 2 jusqu'à / up to 10 |
| - Isolation / Insulation : | PVC |

Désignation / Designation :

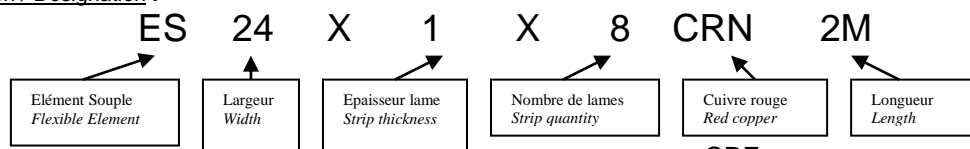

CRE : cuivre étamé / Tinned Copper

Matière / Raw material :

Conducteur / Conductor :

Feuillard Cuivre selon EN 13599 / Bare Copper strip according to EN 13599

- Désignation / Désignation : Cu-ETP
- Etat métallurgique / Material Condition : Recuit / Annealed
- Teneur cuivre / Copper rate : 99.9 %
- Résistivité électrique à 20°C / Resistivity at 20°C : 1.7241 μΩ.cm (100% IACS)
- Résistance mécanique / Tensile strength : > 200 MPa
- Allongement à la rupture / Elongation at breaking : > 30 %

Feuillard cuivre étamé selon EN 14436 / Tinned copper strip according to EN 14436 :

- Revêtement d'étain / Tin coating : Sn99
- Epaisseur d'étain / Tin thickness : 2 à/ to 4μm

Isolant / Insulated part :

- Thermoplastique / compound : PVC
- Couleur / Colour : Noir / Black (Option on request: Orange & Blue)
- Densité / Density (ISO 1183-1) : 1.36
- Dureté shore A / Hardness, shore A (ISO R 868) : 86
- Résistance mécanique / Tensile strength (EN 60811-1-1) : ~ 18 MPa
- Allongement à la rupture / Ultimate Elongation (EN 60811-1-1) : ~ 300 %
- Température de service / Operating temperature : -40°C/+105°C

Caractéristiques générales / General features :

- Tension maximale de service / Maximum Operating Voltage : 1000 V AC ou/ or 1500 V DC
- Temperature maximale d'utilisation / Maximum Operating Temperature : 90 °C ou/ or 105°C
- Epaisseur nominal isolant / Nominal Insulation thickness : 2 mm.
- Rigidité diélectrique / Dielectric Strength :
 - entre conducteur et masse / between conductor and earth : 15 kV/mm (50Hz) / 15 kV (RMS)
 - entre conducteurs / between conductors : 30 kV/mm (50Hz) / 30 kV (RMS)
- Autoextinguibilité / Self Extinguishing (NFC 32070 / IEC 60332-1) : C2

Réglementations / Regulation :

- Produits conformes à la directive RoHS / Product in compliance with RoHS directive
- Marquage CE (UE Directive Basse tension) / EC mark (Low Voltage directive)
- Homologation UL E230236 Application appareillage électrique BT / UL approval E230236 Low Voltage switchboard and panelboard
- Homologation UL E319188 Composant câblage électrique BT / UL approval E319188 – AVL V Appliance wiring material.
- Homologation UL E497396 Equipement contrôle Industriel / UL approval E497396 NTMR Industrial Control Equipment.
- Certificat APAVE (n°9029019-001) Isolation classe II selon EN 61439-1 / APAVE certification Insulation class II acc. to EN61439-1

NB : Les informations techniques ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon les conditions d'utilisations. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements sans préavis.
NB: The technical information in this catalogue was determined with care but it could change in regards of use. We explicitly reserve the right to change it without prior notice.



Intensité maximum admissible / Permissible current rating :

L'Intensité maximale en régime permanent pour une température ambiante donnée doit être déterminée pour que la température du conducteur ne dépasse pas 90°C ou 105°C ci –dessous (tableau des valeurs ci-après).

The steady operating current shall be such that the temperature reached by the conductor shall not be greater than 90°C or 105°C (See values on table herein after).

Exemple/ Example :

Elément Souple ES 24X1X8 CRN
 Température ambiante $T_a = 40^\circ\text{C}$
 Conducteur en cuivre rouge $\Rightarrow \Delta T = 50^\circ\text{C}$
 Donc $T_a + \Delta T = 90^\circ\text{C}$

Regarder dans la colonne $\Delta T 50^\circ\text{C}$ l'intensité correspondante
 L'intensité correspondante dans ce cas est 700 A

*Flexible Element ES 24X1X8 CRN
 Temperature ambiante $T_a = 40^\circ\text{C}$
 Red copper conductor $\Rightarrow \Delta T = 50^\circ\text{C}$
 Then $T_a + \Delta T = 90^\circ\text{C}$
 Select in the column 50°C rise the suitable current
 In this case the current is 700 A*

Nota : L'UL recommande de ne pas dépasser les 90°C pour les barres en cuivre rouge et 105°C pour les barres en cuivre étamé.

Note: According to L'UL recommendation, the current shall not be greater than 90°C for the red copper busbar and 105°C for tinned copper busbar.

NB : Les informations techniques ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon les conditions d'utilisations. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements sans préavis.
NB: The technical information in this catalogue was determined with care but it could change in regards of use. We explicitly reserve the right to change it without prior notice.

Tableau des Intensités et Puissances dissipées / Table of rated current & Power losses:

Intensité selon Dossier UL 230236 / Rated current according to UL file E230236

Puissance dissipée théorique - 1 barre par phase – calcul selon CEI 61439-1 / Power losses – 1 bar per phase – Estimation acc. to IEC 61439-1

DESIGNATION SERIES	Largeur Width (mm)	Epaisseur Feuillard Thickness of individual copper sheet (mm)	Nombre de feuillard NO. Of laminates	Section Cross Section (mm ²)	Intensité admissible ΔT 50°C Rated current for 50°C rise (A)	Intensité maximale ΔT 65°C Rated current for 65°C rise (A)	Puissance dissipée Power losses ΔT 50°C Tc = 90°C Pv (W/m)
ES 9x0,8x2	9,00	0,80	2,00	14,40	135,00	160,00	28,9
ES 9x0,8x3	9,00	0,80	3,00	21,60	165,00	195,00	28,8
ES 9x0,8x4	9,00	0,80	4,00	28,80	195,00	230,00	30,2
ES 9x0,8x5	9,00	0,80	5,00	36,00	225,00	260,00	32,2
ES 9x0,8x6	9,00	0,80	6,00	43,20	255,00	295,00	34,5
ES 9x0,8x7	9,00	0,80	7,00	50,40	275,00	320,00	34,4
ES 9x0,8x8	9,00	0,80	8,00	57,60	295,00	345,00	34,7
ES 9x0,8x9	9,00	0,80	9,00	64,80	330,00	385,00	38,9
ES 9x0,8x10	9,00	0,80	10,00	72,00	340,00	395,00	36,9
ES 13x0,5x2	13,00	0,50	2,00	13,00	140,00	160,00	34,6
ES 13x0,5x3	13,00	0,50	3,00	19,50	170,00	195,00	34,0
ES 13x0,5x4	13,00	0,50	4,00	26,00	200,00	230,00	35,3
ES 13x0,5x5	13,00	0,50	5,00	32,50	225,00	260,00	35,8
ES 13x0,5x6	13,00	0,50	6,00	39,00	250,00	285,00	36,8
ES 13x0,5x7	13,00	0,50	7,00	45,50	270,00	315,00	36,8
ES 13x0,5x8	13,00	0,50	8,00	52,00	290,00	335,00	37,2
ES 13x0,5x9	13,00	0,50	9,00	58,50	310,00	360,00	37,8
ES 13x0,5x10	13,00	0,50	10,00	65,00	330,00	385,00	38,6
ES 15,5x0,8x2	15,00	0,80	2,00	24,00	200,00	230,00	59,3
ES 15,5x0,8x3	15,00	0,80	3,00	36,00	250,00	290,00	61,8
ES 15,5x0,8x4	15,00	0,80	4,00	48,00	295,00	340,00	64,6
ES 15,5x0,8x5	15,00	0,80	5,00	60,00	330,00	385,00	65,0
ES 15,5x0,8x6	15,00	0,80	6,00	72,00	375,00	430,00	69,7
ES 15,5x0,8x7	15,00	0,80	7,00	84,00	400,00	465,00	68,0
ES 15,5x0,8x8	15,00	0,80	8,00	96,00	430,00	500,00	68,8
ES 15,5x0,8x9	15,00	0,80	9,00	108,00	460,00	535,00	70,1
ES 15,5x0,8x10	15,00	0,80	10,00	120,00	510,00	590,00	77,6

NB : Les informations techniques ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon les conditions d'utilisations. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements sans préavis.
NB: The technical information in this catalogue was determined with care but it could change in regards of use. We explicitly reserve the right to change it without prior notice.

Tableau des Intensités et Puissances dissipées / Table of rated current & Power losses:
 (suite / to be continue)

DESIGNATION SERIES	Largeur Width (mm)	Epaisseur Feuillard Thickness of individual copper sheet (mm)	Nombre de feuillard NO. Of laminates	Section Cross Section (mm ²)	Intensité admissible ΔT 50°C Rated current for 50°C rise (A)	Intensité maximale ΔT 65°C Rated current for 65°C rise (A)	Puissance dissipée Power losses ΔT 50°C Tc = 90°C Pv (W/m)
ES 20x1x2	20	1	2	40	280	320	45,3
ES 20x1x3	20	1	3	60	345	400	45,9
ES 20x1x4	20	1	4	80	410	470	48,7
ES 20x1x5	20	1	5	100	465	535	50,3
ES 20x1x6	20	1	6	120	515	595	51,5
ES 20x1x7	20	1	7	140	545	630	49,5
ES 20x1x8	20	1	8	160	585	685	50,0
ES 20x1x9	20	1	9	180	625	730	50,8
ES 20x1x10	20	1	10	200	705	810	58,3
ES 24x1x2	24	1	2	48	325	375	51,1
ES 24x1x3	24	1	3	72	400	465	51,7
ES 24x1x4	24	1	4	96	470	545	53,6
ES 24x1x5	24	1	5	120	535	615	55,7
ES 24x1x6	24	1	6	144	590	680	56,6
ES 24x1x7	24	1	7	168	620	720	53,7
ES 24x1x8	24	1	8	192	700	810	60,1
ES 24x1x9	24	1	9	216	720	870	56,6
ES 24x1x10	24	1	10	240	800	925	63,1
ES 32x1x2	32	1	2	64	410	475	61,4
ES 32x1x3	32	1	3	96	510	585	63,6
ES 32x1x4	32	1	4	128	595	685	65,1
ES 32x1x5	32	1	5	160	670	775	66,2
ES 32x1x6	32	1	6	192	740	855	67,5
ES 32x1x7	32	1	7	224	780	895	64,5
ES 32x1x8	32	1	8	256	870	1000	70,4
ES 32x1x9	32	1	9	288	905	1025	67,9
ES 32x1x10	32	1	10	320	985	1135	72,7
ES 40x1x2	40	1	2	80	495	575	72,2
ES 40x1x3	40	1	3	120	615	705	74,6
ES 40x1x4	40	1	4	160	715	825	75,9
ES 40x1x5	40	1	5	200	805	925	77,3
ES 40x1x6	40	1	6	240	885	1020	78,1
ES 40x1x7	40	1	7	280	940	1065	75,8
ES 40x1x8	40	1	8	320	1040	1195	81,5
ES 40x1x9	40	1	9	360	1080	1230	78,5
ES 40x1x10	40	1	10	400	1160	1340	81,8

NB : Les informations techniques ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon les conditions d'utilisations. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements sans préavis.
 NB: The technical information in this catalogue was determined with care but it could change in regards of use. We explicitly reserve the right to change it without prior notice.

Tableau des Intensités et Puissances dissipées / Table of rated current & Power losses:
 (suite / to be continue)

DESIGNATION SERIES	Largeur Width (mm)	Epaisseur Feuillard Thickness of individual copper sheet (mm)	Nombre de feuillard NO. Of laminates	Section Cross Section (mm ²)	Intensité admissible ΔT 50°C Rated current for 50°C rise (A)	Intensité maximale ΔT 65°C Rated current for 65°C rise (A)	Puissance dissipée Power losses ΔT 50°C Tc = 90°C Pv (W/m)
ES 50x1x2	50	1	2	100	585	670	81,5
ES 50x1x3	50	1	3	150	745	855	88,5
ES 50x1x4	50	1	4	200	860	990	88,9
ES 50x1x5	50	1	5	250	965	1110	89,9
ES 50x1x6	50	1	6	300	1060	1220	90,9
ES 50x1x7	50	1	7	350	1130	1285	88,9
ES 50x1x8	50	1	8	400	1225	1410	91,9
ES 50x1x9	50	1	9	450	1300	1475	92,4
ES 50x1x10	50	1	10	500	1375	1585	93,5
ES 63x1x2	63	1	2	126	715	815	97,8
ES 63x1x3	63	1	3	189	905	1045	105,1
ES 63x1x4	63	1	4	252	1045	1205	105,6
ES 63x1x5	63	1	5	315	1165	1345	105,8
ES 63x1x6	63	1	6	378	1275	1470	106,1
ES 63x1x7	63	1	7	441	1375	1560	106,3
ES 63x1x8	63	1	8	504	1465	1685	106,4
ES 63x1x9	63	1	9	567	1580	1790	110,5
ES 63x1x10	63	1	10	630	1630	1875	110,6
ES 80x1x2	80	1	2	160	850	965	110,6
ES 80x1x3	80	1	3	240	1115	1285	127,8
ES 80x1x4	80	1	4	320	1280	1475	127,2
ES 80x1x5	80	1	5	400	1425	1640	127,1
ES 80x1x6	80	1	6	480	1550	1785	126,2
ES 80x1x7	80	1	7	560	1690	1915	129,5
ES 80x1x8	80	1	8	640	1775	2045	125,9
ES 80x1x9	80	1	9	720	1930	2190	133,3
ES 80x1x10	80	1	10	800	1960	2260	124,6
ES 100x1x2	100	1	2	200	1075	1220	144,1
ES 100x1x3	100	1	3	300	1320	1500	146,2
ES 100x1x4	100	1	4	400	1550	1785	152,5
ES 100x1x5	100	1	5	500	1720	1980	151,6
ES 100x1x6	100	1	6	600	1870	2155	150,7
ES 100x1x7	100	1	7	700	2045	2320	155,8
ES 100x1x8	100	1	8	800	2110	2435	146,4
ES 100x1x9	100	1	9	900	2200	2650	142,7
ES 100x1x10	100	1	10	1000	2330	2690	145,3

NB : Les informations techniques ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon les conditions d'utilisations. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements sans préavis.
 NB: The technical information in this catalogue was determined with care but it could change in regards of use. We explicitly reserve the right to change it without prior notice.

Tableau des tolerances d'encombrement / *Table of the tolerance:*

DESIGNATION SERIES	Largeur Width (mm)	Epaisseur feuillard Strip thickness (mm)	Nbre de Lames Nbre of strip	Largeur nominale Nominal overall width (mm)	Largeur maximale Maximal overall width (mm)	Hauteur nominale Nominal overall height (mm)	Hauteur maximale Maximal overall height (mm)
ES 9x0,8x2	9	0,8	2	13	16	5,6	8,1
ES 9x0,8x3	9	0,8	3	13	16	6,4	8,9
ES 9x0,8x4	9	0,8	4	13	16	7,2	9,7
ES 9x0,8x5	9	0,8	5	13	16	8,0	10,5
ES 9x0,8x6	9	0,8	6	13	16	8,8	11,3
ES 9x0,8x7	9	0,8	7	13	16	9,6	12,1
ES 9x0,8x8	9	0,8	8	13	16	10,4	12,9
ES 9x0,8x9	9	0,8	9	13	16	11,2	13,7
ES 9x0,8x10	9	0,8	10	13	16	12,0	14,5
ES 13x0,5x2	13	0,5	2	17	21	5,0	7,5
ES 13x0,5x3	13	0,5	3	17	21	5,5	8
ES 13x0,5x4	13	0,5	4	17	21	6,0	8,5
ES 13x0,5x5	13	0,5	5	17	21	6,5	9
ES 13x0,5x6	13	0,5	6	17	21	7,0	9,5
ES 13x0,5x7	13	0,5	7	17	21	7,5	10
ES 13x0,5x8	13	0,5	8	17	21	8,0	10,5
ES 13x0,5x9	13	0,5	9	17	21	8,5	11
ES 13x0,5x10	13	0,5	10	17	21	9,0	11,5
ES 15,5x0,8x2	15,5	0,8	2	19,5	22,5	5,6	8,1
ES 15,5x0,8x3	15,5	0,8	3	19,5	22,5	6,4	8,9
ES 15,5x0,8x4	15,5	0,8	4	19,5	22,5	7,2	9,7
ES 15,5x0,8x5	15,5	0,8	5	19,5	22,5	8,0	10,5
ES 15,5x0,8x6	15,5	0,8	6	19,5	22,5	8,8	11,3
ES 15,5x0,8x7	15,5	0,8	7	19,5	22,5	9,6	12,1
ES 15,5x0,8x8	15,5	0,8	8	19,5	22,5	10,4	12,9
ES 15,5x0,8x9	15,5	0,8	9	19,5	22,5	11,2	13,7
ES 15,5x0,8x10	15,5	0,8	10	19,5	22,5	12,0	14,5
ES 20x1x2	20	1	2	24	27	6,0	8,5
ES 20x1x3	20	1	3	24	27	7,0	9,5
ES 20x1x4	20	1	4	24	27	8,0	10,5
ES 20x1x5	20	1	5	24	27	9,0	11,5
ES 20x1x6	20	1	6	24	27	10,0	12,5
ES 20x1x7	20	1	7	24	27	11,0	13,5
ES 20x1x8	20	1	8	24	27	12,0	14,5
ES 20x1x9	20	1	9	24	27	13,0	15,5
ES 20x1x10	20	1	10	24	27	14,0	16,5

NB : Les informations techniques ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon les conditions d'utilisations. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements sans préavis.
NB: The technical information in this catalogue was determined with care but it could change in regards of use. We explicitly reserve the right to change it without prior notice.

Tableau des tolerances d'encombrement / *Table of the tolerance:*
(suite / *To be continue*)

DESIGNATION	Largeur feuillard Strip width (mm)	Epaisseur feuillard Strip thickness (mm)	Nbre de Lames Nbre of strip	Largeur nominale Nominal overall width (mm)	Largeur maximale Maximal overall width (mm)	Hauteur nominale Nominal overall height (mm)	Hauteur maximale Maximal overall height (mm)
ES 24x1x2	24	1	2	28	31	6,0	8,5
ES 24x1x3	24	1	3	28	31	7,0	9,5
ES 24x1x4	24	1	4	28	31	8,0	10,5
ES 24x1x5	24	1	5	28	31	9,0	11,5
ES 24x1x6	24	1	6	28	31	10,0	12,5
ES 24x1x7	24	1	7	28	31	11,0	13,5
ES 24x1x8	24	1	8	28	31	12,0	14,5
ES 24x1x9	24	1	9	28	31	13,0	15,5
ES 24x1x10	24	1	10	28	31	14,0	16,5
ES 32x1x2	32	1	2	36	39	6,0	8,5
ES 32x1x3	32	1	3	36	39	7,0	9,5
ES 32x1x4	32	1	4	36	39	8,0	10,5
ES 32x1x5	32	1	5	36	39	9,0	11,5
ES 32x1x6	32	1	6	36	39	10,0	12,5
ES 32x1x7	32	1	7	36	39	11,0	13,5
ES 32x1x8	32	1	8	36	39	12,0	14,5
ES 32x1x9	32	1	9	36	39	13,0	15,5
ES 32x1x10	32	1	10	36	39	14,0	16,5
ES 40x1x2	40	1	2	44	47	6,0	8,5
ES 40x1x3	40	1	3	44	47	7,0	9,5
ES 40x1x4	40	1	4	44	47	8,0	10,5
ES 40x1x5	40	1	5	44	47	9,0	11,5
ES 40x1x6	40	1	6	44	47	10,0	12,5
ES 40x1x7	40	1	7	44	47	11,0	13,5
ES 40x1x8	40	1	8	44	47	12,0	14,5
ES 40x1x9	40	1	9	44	47	13,0	15,5
ES 40x1x10	40	1	10	44	47	14,0	16,5
ES 50x1x2	50	1	2	54	57	6,0	8,5
ES 50x1x3	50	1	3	54	57	7,0	9,5
ES 50x1x4	50	1	4	54	57	8,0	10,5
ES 50x1x5	50	1	5	54	57	9,0	11,5
ES 50x1x6	50	1	6	54	57	10,0	12,5
ES 50x1x7	50	1	7	54	57	11,0	13,5
ES 50x1x8	50	1	8	54	57	12,0	14,5
ES 50x1x9	50	1	9	54	57	13,0	15,5
ES 50x1x10	50	1	10	54	57	14,0	16,5

NB : Les informations techniques ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon les conditions d'utilisations. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements sans préavis.
NB: The technical information in this catalogue was determined with care but it could change in regards of use. We explicitly reserve the right to change it without prior notice.

Tableau des tolerances d'encombrement / Table of the tolerance:
 (suite / to be continue)

DESIGNATION	Largeur feuillard Strip width (mm)	Epaisseur feuillard Strip thickness (mm)	Nbre de Lames Nbre of strip	Largeur nominale Nominal overall width (mm)	Largeur maximale Maximal overall width (mm)	Hauteur nominale Nominal overall height (mm)	Hauteur maximale Maximal overall height (mm)
ES 63x1x2	63	1	2	67	72,5	6,0	10,5
ES 63x1x3	63	1	3	67	72,5	7,0	11,5
ES 63x1x4	63	1	4	67	72,5	8,0	12,5
ES 63x1x5	63	1	5	67	72,5	9,0	13,5
ES 63x1x6	63	1	6	67	72,5	10,0	14,5
ES 63x1x7	63	1	7	67	72,5	11,0	15,5
ES 63x1x8	63	1	8	67	72,5	12,0	16,5
ES 63x1x9	63	1	9	67	72,5	13,0	17,5
ES 63x1x10	63	1	10	67	72,5	14,0	18,5
ES 80x1x2	80	1	2	84	89,5	6,0	10,5
ES 80x1x3	80	1	3	84	89,5	7,0	11,5
ES 80x1x4	80	1	4	84	89,5	8,0	12,5
ES 80x1x5	80	1	5	84	89,5	9,0	13,5
ES 80x1x6	80	1	6	84	89,5	10,0	14,5
ES 80x1x7	80	1	7	84	89,5	11,0	15,5
ES 80x1x8	80	1	8	84	89,5	12,0	16,5
ES 80x1x9	80	1	9	84	89,5	13,0	17,5
ES 80x1x10	80	1	10	84	89,5	14,0	18,5
ES 100x1x2	100	1	2	104	109,5	6,0	10,5
ES 100x1x3	100	1	3	104	109,5	7,0	11,5
ES 100x1x4	100	1	4	104	109,5	8,0	12,5
ES 100x1x5	100	1	5	104	109,5	9,0	13,5
ES 100x1x6	100	1	6	104	109,5	10,0	14,5
ES 100x1x7	100	1	7	104	109,5	11,0	15,5
ES 100x1x8	100	1	8	104	109,5	12,0	16,5
ES 100x1x9	100	1	9	104	109,5	13,0	17,5
ES 100x1x10	100	1	10	104	109,5	14,0	18,5

NB : Les informations techniques ci-dessus sont indicatives et peuvent variées selon les conditions d'utilisations. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements sans préavis.
 NB: The technical information in this catalogue was determined with care but it could change in regards of use. We explicitly reserve the right to change it without prior notice.