

Caractéristiques générales / General features :

Matière / Raw material :

Fil en acier Inoxydable / *Stainless steel wire:*

ou/ou
 AISI 304 (AFNOR : Z6 CN 18-09)
 AISI 316 L (AFNOR : Z2 CND 17-12)

Propriétés physiques / Characteristics :

- Densité / *Density :* 7,85 g/cm³
- Résistance à la traction / *Tensile strength :*
 - o AISI 304 : 540-740 N/mm²
 - o AISI 316 L : 510-710 N/mm²
- Allongement à la rupture/ *Elongation at breaking :* 40%




Gamme produit / Product range :

Ø nominal (mm)	Ø mini (mm)	Ø Maxi (mm)	Composition / <i>Construction</i>		Masse linéique <i>Weight</i> (g /m)	Conditionnement <i>Packaging</i> (m)	Référence
			Nombre de fils <i>Number of wire</i>	Ø fil <i>Wire Ø</i>			
3	1,5	6	3x24	0,15	12	100	4D035795
4	2,5	5	4x24	0,15	20	100	4D028987
5	3	7	5x24	0,15	22	100	43005AWRZM047D510
6	4	9,5	5x32	0,15	28	100	43005AVRZM060E500
8	6	13	7x32	0,15	39	100	43007AVRZM080E380
10	8	13,5	9x32	0,15	50	100	43009AVRZM100E360
12	7	17	7x40	0,15	51	50	43007AWRZM120G360
15	8	19	8x40	0,15	65	50	4D10285
20	12	25	9x36	0,20	123	50	43009AVRZQ200F220
25	13	30	11x36	0,20	150	50	43008AVRZQ250H240
30	14,5	38	9x32	0,30	236	50	43009AWRZU300E130
35	16	40	9x36	0,30	306	25	43009AWRZU350F140
40	20	50	8x48	0,30	322	25	43008AWRZU400H150
50	35	60	12x48	0,30	506	25	4D26480
80	60	90	16x48	0,30	676	25	4D26479

Nous consulter pour tout autre type de dimension, nature de fil ou conditionnement.

Option / Option :

- Support jetable : tube ou jonc PVC noir / *Black PVC removable core*

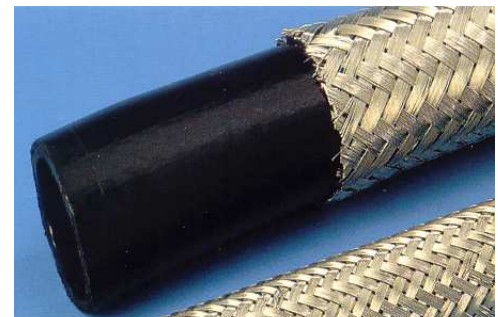

Les informations techniques ci-dessus sont indicatives. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements sans préavis.
The technical information in this catalogue was determined with care. We explicitly reserve the right to change it without prior notice.